


クリーニングユニット一体型プレヒータ付きドライフィルムラミネータ

# DH-7200P.J

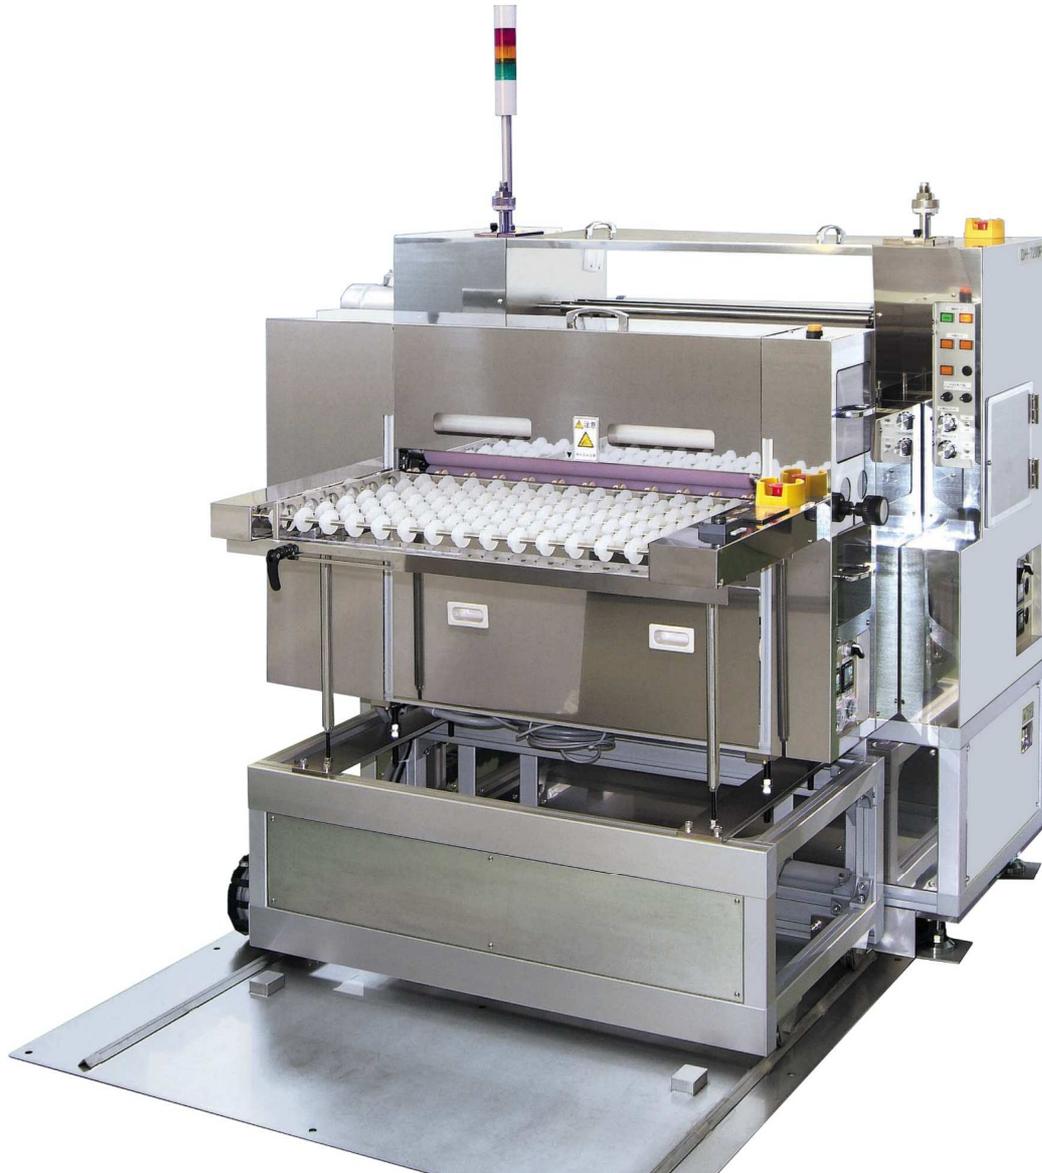

## DATA

本装置は、半自動ドライフィルムラミネータ装置で、クリーニングユニットとプレヒート(2連式)付き一体型です。クリーニングユニットと一体型のためハンドローラでの除塵が不要となります。基板を入側補助テーブルに載せ、手動でクリーンローラまで前進させますと、「除塵⇒プレヒート⇒ラミネート」の一連の作業が自動で行なわれます。クリーニングユニットがスライド移動式なので、ドライフィルム段取り時に広い作業スペースが確保できます。ヒートローラ及びニップローラの上下動ストロークが大きな設計で、フィルムセットが簡単に行えます。※ヒートローラのゴム硬度及び材質は各種取り揃えております。※ドライフィルムのオートカット機能はございません。

### 〈簡易概略〉

・装置寸法	約(W)1470×(D)1280×(H)1820mm
・処理速度	0.2～3m/min
・ワークサイズ幅	250～610mm
・電源電圧	各種対応
・重量	約700kg